

### Interfaccia DALI/0-10V/1-10V e PUSH

- Comando DALI, pulsante, 0-10V, 1-10V o potenziometro, selezionabile tramite impostazione dip-switches.
- Alimentazione: 24V/DC (A40DACUBE24N) - 24÷48V/DC (A40DACUBE48N)
- Ingresso PUSH/DALI isolato
- Protezione al corto-circuito
- Comanda carichi resistivi fino a 11A
- Uscita PWM 250Hz

- Für ohmsche Lasten bis 11A
- Ausgang PWM 250Hz

### DALI/0-10V/1-10V interface and push

- Dimming control by DALI, Taster, 0-10V, 1-10V signal or potentiometer, selecting the dipswitch combination on board.
- Input: 24V/DC (A40DACUBE24N) - 24÷48V/DC (A40DACUBE48N)
- Isolated PUSH/DALI input
- Short-circuit protection
- For resistive loads up to 11A
- PWM 250Hz output

### Interface DALI/0-10V/1-10V et bouton-poussoir



- Régulateur de luminosité avec commande DALI, bouton-poussoir, 0-10V, 1-10V ou poti, à sélectionner par dip-switches
- Alimentation 24V/DC (A40DACUBE24N) - 24÷48V/DC (A40DACUBE48N)
- Entrée PUSH/DALI isolée
- Protection contre les courts-circuits
- Alimentation de charges résistives jusqu'à 11A
- Sortie PWM 250Hz

### DALI/0-10V/1-10V Interface und Tastersteuerung

- Dimmbar durch DALI, Taster, 0-10V, 1-10V Signal oder Poti durch Einstellung der Dip-Switches.
- Eingang: 24V/DC (A40DACUBE24N) - 24÷48V/DC (A40DACUBE48N)
- Isolierter PUSH/DALI-Eingang
- Kurzschlusschutz

### Regulador DALI/0-10V/1-10V y pulsador

- Regulador con protocolo DALI, pulsador, 0-10V, 1-10V o poti, para seleccionar con dip-switches
- Entrada 24V/DC (A40DACUBE24N) - 24÷48V/DC (A40DACUBE48N)
- Entrada PUSH/DALI aislada
- Protección contra cortocircuitos
- Para cargas resistivas hasta 11A
- Salida PWM 250Hz

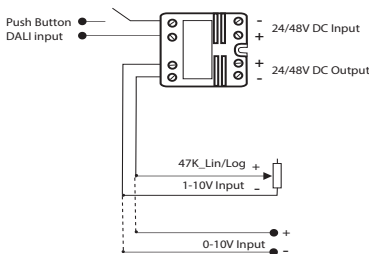

Part number	INPUT		I Max	OUTPUT		Dimensions A x B x C
	Min	Max		V Max	Watt	
A40DACUBE24N	24	24	11A	Vin -0,5V	264W	47 x 47 x 20
A40DACUBE48N	24	48	7A	Vin -0,5V	160W/336W	47 x 47 x 20



