




Part Number	Input I typ	Input DALIBus	Detection Area	Output W	Dimensions A x A' x B x C
A40DASE2MWDB	12mA	9-20V	Dia 13m wide area	DALI2 Multimaster	60 x 46 x 6 x 20
A40DASE2MSMB	12mA	9-20V	Dia 8m slow motion	DALI2 Multimaster	60 x 46 x 6 x 20
A40DASE2BWDB	12mA	9-20V	Dia 13m wide area	DALI2 Broadcast	60 x 46 x 6 x 20
A40DASE2BSMB	12mA	9-20V	Dia 8m slow motion	DALI2 Broadcast	60 x 46 x 6 x 20

A40DASE2MWDB	DALI2 Multimaster	per luoghi di passaggio / for transit areas
A40DASE2MSMB	DALI2 Multimaster	per scrivanie e stazionamento / for desks and standing areas
A40DASE2BWDB	DALI2 Broadcast	per luoghi di passaggio / for transit areas
A40DASE2BSMB	DALI2 Broadcast	per scrivanie e stazionamento / for desks and standing areas

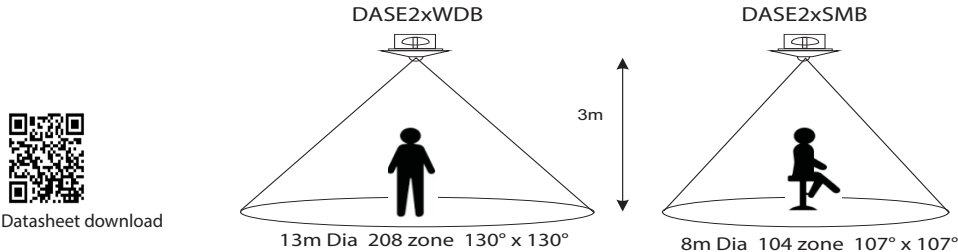


Sensore di movimento PIR DALI2

- Sensore PIR DALI + sensore luce
- Alimentazione tramite linea DALI max 12mA
- Software broadcast o multimaster
- Broadcast: Non necessita programmazione
- Multimaster: programmabile da centrale DALI2
- VersioneWDB per persone in cammino
- Versione SMB per piccoli movimenti delle mani
- Sensore di luce ambiente incorporato
- Installazione a soffitto 3 m
- Specifico per cartongesso

Motion sensor PIR DALI2

- DALI PIR sensor with light sensor
- Power supply via DALI Bus max 12mA (see diagram)
- Software broadcast or multimaster
- Broadcast: Ready to work, plug and play (no programming needed)
- Multimaster: programmable via DALI2 Master
- Model WDB detects people walking
- Model SMB detects hand movements
- Built in light sensor
- Ceiling installation 3m
- Specific for plasterboard

Broadcast DASE2BxxB

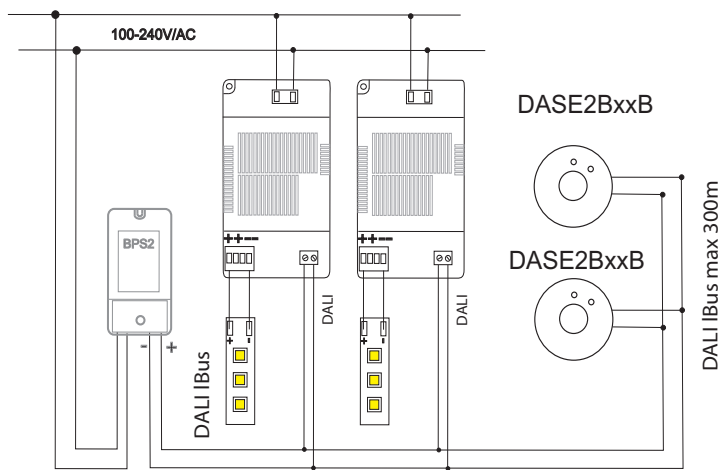

Nota:*Smart Broadcast DASE2BxxB
Permette di collegare più dispositivi DASE2B Broadcast sulla stessa linea, tutti in sincronizzati tra loro grazie ad un software speciale.
Grazie al funzionamento in Broadcast non è necessario programmare il sistema, né utilizzare un dispositivo Master Dali.

Nota:*Smart Broadcast DASE2BxxB
It allows you to connect multiple Broadcast devices DASE2B on the same line; they all remain synchronized thanks to a special software. The broadcast signal allows operation without the need for system programming and without a Dali Master device.

Multimaster DASE2MxxB

