

IT Guida di Installazione DAPUSH2

Dimmer DALI con comando a pulsante e timer
Alimentazione dal Bus DALI

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	DALI BUS
Corrente massima	12mA
Potenza a riposo	<0,24W
Ingresso digital	Ingresso pulsante ON OFF Dimmer
Funzione	soft start, soft stop
Funzione	Temporizzatore
Ritardo regolabile	1..10 minuti (passi 1 min)
Lunghezza cavi pulsante	10 m con 0.5 – 2.5mmq
Segnale di uscita	Broadcast *smart
Compatibile	DALI2 e DALI1
Temperatura operativa	-10°C ... +50°C
TC punto di controllo	60° Misura sulla etichetta
Temperatura magazzino	-15°C ... +60°C
Dimensioni LxPxA	51x32x18 mm
Peso	30g
Grado di protezione	IP 20

Nota:*Smart Broadcast

Permette di collegare sulla stessa linea più dispositivi DAPUSH2 Broadcast, grazie a uno speciale software tutti rimangono sincronizzati. Il segnale broadcast permette il funzionamento dell'impianto senza necessità di programmazione.

Nota sulla sicurezza

Installazione consentita solo da personale specializzato
Togliere alimentazione prima del collegamento
Conservare il presente documento in luogo sicuro
Rispettare le norme sulla sicurezza e prevenzione infortuni
Smantire secondo indicazioni riportate

Il fabbricante, dichiara che l'apparecchiatura
è conforme alla norma EN62386-101/103.
è conforme alla norma EN61347-2-13.
Il testo completo della dichiarazione è disponibile su richiesta

Area d'applicazione

Il dispositivo può solo:

- essere usato per le applicazioni specificate.
- essere usato per l'installazione sicura in un ambiente asciutto e pulito.
- essere installato in modo tale che l'accesso sia possibile solo usando un utensile.

Scatola singola
Inner Package



Questo documento
This document



L'apparecchio
The Device



Installation guide - Rev 363_5



www.qlt.it

EN Installation guide DAPUSH2

DALI Push Dimmer and Timer
Powered by DALI Bus

Dati tecnici

Rated supply voltage	DALI BUS
Max.main current	12mA
Standby power	<0,24W
Digital input	Push Button ON/OFF/Dimmer
Function	soft start, soft stop
Function	Timer
Delay	1..10 min (step 1 min)
Max cable length push button	10m con 0.5 – 2.5mmq
Output	Broadcast*smart
Compatible	DALI2 and DALI1
Operating temperature	-10°C ... +50°C
TC point	60° tested point indicated on the label
Storage temperature	-15°C ... +60°C
Dimension LxPxA	51x32x18 mm
Weight	30g
Type of protection	IP 20

Nota:*Smart Broadcast

It allows you to connect multiple Broadcast devices DAPUSH2 on the same line, thanks to a special software they all remain synchronized. The broadcast signal allows operation without the need for system programming and without a Dali Master device.

Safety notes


Installation of this device may only be carried out by specialized staff.
Switch off the mains supply before device connection
Keep this document in a safe place
Respect the safety and accident prevention regulations
Dispose of according to instructions

The device complies with the standards
EN62386-101/103
EN61347-2-13
The full text is available on request


Areas of application

The device may only:

- be used for the specified applications.
- be used for safe installation in dry and clean environment.
- be installed in such a way that access is only possible using a tool

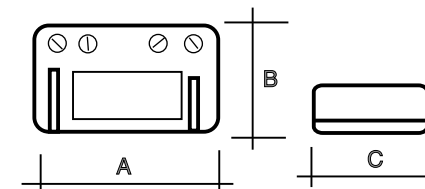

51x32x18 mm




Connections

0.5–2.5 mm² / 13–20 AWG
solid/fine-stranded
a filo unico/a fili sottili



Qualitron s.r.l. Via Dolomiti 15 20027 Rescaldina (Milano) Italy WWW.QLT.IT qlt@qlt.it

Wiring diagram

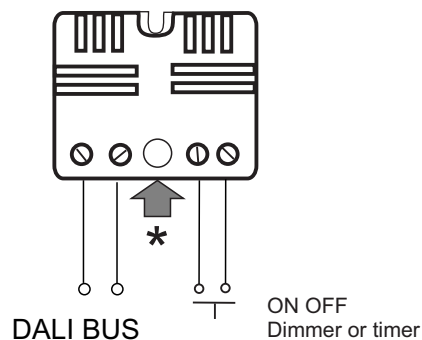

Impostazione di fabbrica
Push / Dimmer
Nessuna programmazione

Funzione timer, seguire le istruzioni

Factory setting: Push Dimmer
ready to play

Timer setting, follow the note

Programmazione Timer

- 1) Rimuovere il tappo
- 2) Pressione lunga 5 secondi attiva modalità timer, il led lampeggia 3 volte, rilasciare
- 3) (entro 5 sec) pressione breve , ogni pressione incrementa di 1 minuto il timer
(max 10 minuti; dopo la 10ma pressione ritorna a 1 minuto)
- 4) Rilasciare il tasto. Il led lampeggia per ogni minuto impostato

Pressione lunga 15 secondi reset generale, il led lampeggia 3 volte e poi rimane acceso fisso , rilasciare.
Ritorno alla funzione dimmer push (impostazione di fabbrica)

Nota: In caso di più dispositivi sulla stessa linea configurare il tempo di accensione sullo stesso valore,
il dispositivo con il settaggio più breve determina il tempo di accensione

Timer Setting

- 1) Remove the cap
- 2) Long Press (5 seconds) sets timer function, Led Flash 3 times, release the button.
- 3) (within 5 sec) Short press more time for timer setting 1 min step
(max 10 minutes , 11th pressure return to 1 minute)
- 4) Release the button. Led flash for every set minute.

Long Press (15 sec) : general reset (Led flash 3 times)and after 15 sec led fixed on , release .
Reset to push dimmer function (factory set)

Attention: in case of more devices on the same line, set all devices at the same switch-on time.
The device with the shortest setting time states di switching-on time

