

**QUALIKO**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

# WALLY

QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer





Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request

Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

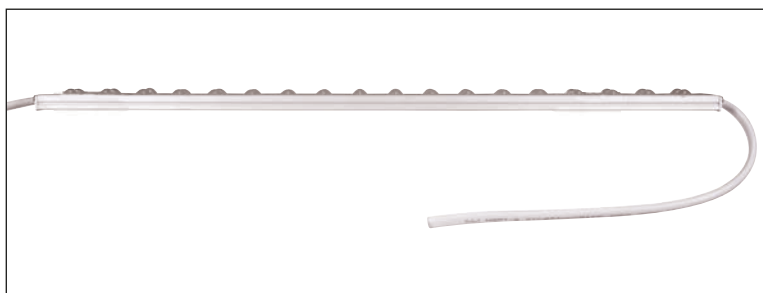

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (Lm)	°Kelvin	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° NW	<b>BAW225L3009N</b>	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	678	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 25° WW	<b>BAW225L3009W</b>	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	594	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° NW	<b>BAW245L3009N</b>	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	698	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° WW	<b>BAW245L3009W</b>	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	602	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° NW	<b>BAW22512035N</b>	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2557	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 25° WW	<b>BAW22512035W</b>	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2227	3000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° NW	<b>BAW24512035N</b>	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2574	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° WW	<b>BAW24512035W</b>	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2271	3000°	1258x37x24	0,55

**BAW2ROTBRACK** adjustable tilt bracket - 1 piece - optional

### 🇮🇹 **Proiettore LED lineare per illuminazione radente**

- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

### 🇬🇧 **Linear LED wallwasher**

- Suitable for both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

### 🇩🇪 **Linearer LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)**

- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

### 🇫🇷 **Projecteur linéaire à LED pour éclairage rasant (Wallwasher)**

- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

### 🇪🇸 **Proyector lineal LED (bañador de pared)**

- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Soporte de inclinación ajustable opcional