

IT Guida di Installazione DASE2Bxx

Rilevatore PIR DALI Broadcast

Alimentazione dal Bus DALI

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	DALI BUS
Corrente massima	12mA
Potenza a riposo	<0,24W
Sensore	Infrarosso passivo
Funzione	Temporizzatore
Ritardo regolabile	1..10 minuti (passi 1 min)
Segnale di uscita	Broadcast *smart
Compatibile	DALI2
Tempo di stabilizzazione	30sec dopo l'accensione
Temperatura operativa	-10°C ... +40°C uso interno
TC punto di controllo	60° Misura sulla etichetta
Temperatura magazzino	-15°C ... +60°C
Dimensioni LxPxA	60x46x6x20 mm
Peso	30g
Grado di protezione	IP 20

Nota:*Smart Broadcast DASE2BxB

Permette di collegare sulla stessa linea più dispositivi DASE2B Broadcast, grazie a uno speciale software tutti rimangono sincronizzati. Il segnale broadcast permette il funzionamento senza necessità di programmazione del sistema e senza un dispositivo Master Dali.

Nota:Installazione

Le condizioni ambientali possono variare la sensibilità del dispositivo, alte temperature diminuiscono la prestazione. Evitare la vicinanza a sistemi di riscaldamento, condizionatori o correnti d'aria, tende e finestre.

Nota sulla sicurezza

Installazione consentita solo da personale specializzato
Togliere alimentazione prima del collegamento
Conservare il presente documento in luogo sicuro
Rispettare le norme sulla sicurezza e prevenzione infortuni
Smaltire secondo indicazioni riportate

Il fabbricante, dichiara che l'apparecchiatura è conforme alla norma EN62386-101/103.
è conforme alla norma EN61347-2-13.
Il testo completo della dichiarazione è disponibile su richiesta

Area d'applicazione

Il dispositivo può solo:

- essere usato per le applicazioni specificate.
- essere usato per l'installazione sicura in un ambiente asciutto e pulito.
- essere installato in modo tale che l'accesso sia possibile solo usando un utensile.

Scatola singola
Inner Package



Questo documento
This document



L'apparecchio
The Device



www.qlt.it

EN Installation guide DASE2Bxx

Pir DALI switch Broadcast

Powered by DALI Bus

Dati tecnici

Rated supply voltage	DALI BUS
Max.main current	12mA
Standby power	<0,24W
Sensor	Passive infrared
Function	Timer
Delay	1..10 min (step 1 min)
Output signal	Broadcast*smart
Compatible	DALI2
Set up time	30 sec after power on
Operating temperature	-10°C ... +40°C indoor only
TC point	60° tested point indicated on the label
Storage temperature	-15°C ... +60°C
Dimension LxPxA	60x46x6x20 mm
Weight	30g
Type of protection	IP 20

Nota:*Smart Broadcast DASE2BxB

It allows you to connect multiple Broadcast devices DASE2B on the same line, thanks to a special software they all remain synchronized. The broadcast signal allows operation without the need for system programming and without a Dali Master device.

Installation tips

Environmental conditions may affect the sensitivity of the device; high temperatures reduce performance.
Avoid proximity to heating systems, air conditioning, or drafts, curtains, and windows.

Safety notes


Installation of this device may only be carried out by specialized staff.
Switch off the mains supply before device connection
Keep this document in a safe place
Respect the safety and accident prevention regulations
Dispose of according to instructions

The device complies with the standards
EN62386-101/103
EN61347-2-13
The full text is available on request

Areas of application

The device may only:

- be used for the specified applications.
- be used for safe installation in dry and clean environment.
- be installed in such a way that access is only possible using a tool

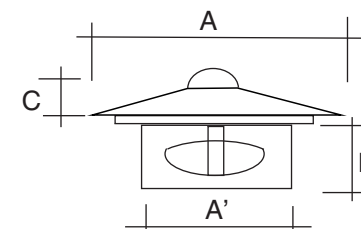

Dimensions

A x A' x B x C

60 x 46 x 6 x 20



Qualitron s.r.l. Via Dolomiti 15 20027 Rescaldina (Milano) Italy WWW.QLT.IT qlt@qlt.it

Programmazione Timer



- 1) Pressione lunga 5 secondi il led lampeggia 3 volte, rilasciare
- 2) (entro 5 sec) pressione breve , ogni pressione incrementa di 1 minuto il timer max 10 minuti; dopo la 10ma pressione ritorna a 1 minuto
- 3) Rilasciare il tasto. Il led lampeggia per ogni minuto impostato

Nota: In caso di più dispositivi sulla stessa linea configurare il tempo di accensione sullo stesso valore, il dispositivo con il settaggio più breve determina il tempo di accensione

Timer Setting

- 1) Long Press (5 seconds) Led Flash 3 times, release the button.
- 2) (within 5 sec) Short press more time for timer setting 1 min step max 10 minutes , 11th pressure return to 1 minute
- 3) Release the button. Led flash for every set minute.

Attention: in case of more devices on the same line, set all devices at the same switch-on time. The device with the shortest setting time states di switching-on time

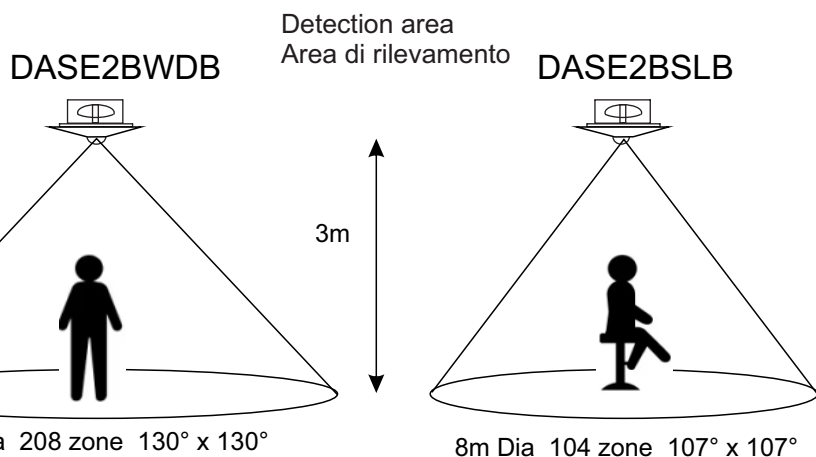

DASE2BWDB sensore Broadcast DALI2 per luoghi di passaggio
DASE2BSLB sensore Broadcast DALI2 per scrivanie e stazionamento

DASE2BWDB Broadcast DALI2 sensor for passageways
DASE2BSLB Broadcast DALI2 for desks and standing areas

