


| Part Number  | Output V | Output I <sub>max</sub> | W    | Dimensions A x B x c |
|--------------|----------|-------------------------|------|----------------------|
| A40BRICK06CN | 24V      | 2,5A                    | 60W  | 100 x 77 x 23,5      |
| A40BRICK10CN | 24V      | 4,16A                   | 100W | 100 x 77 x 23,5      |
| A40BRICK15CN | 24V      | 6,25A                   | 150W | 100 x 77 x 29,5      |

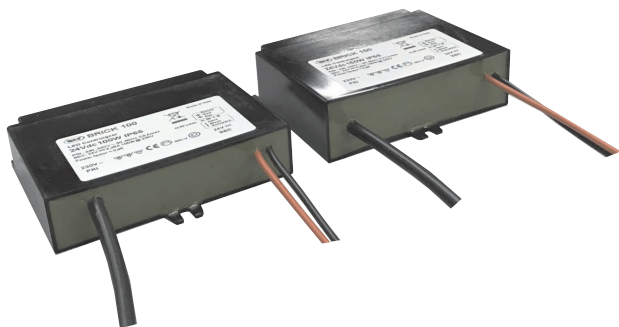

Datasheet download

### Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC,  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature e i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 220÷240V/AC  $\pm 10\%$ - Uscita stabilizzata
- Alto fattore di potenza
- Fornito con cavi

### Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC,  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits
- Input voltage: 220÷240V/AC  $\pm 10\%$ - Steady output.
- High power factor
- Delivered with cables