

48V LED Components

DALI CUBE - DALI&PUSH / 0-10V/ 1-10V Interface

336
Watt

CV

PF
λ ≥ 0,96

IP 20

CE

EMC

M

M

F

110

SELV


ta -10° ÷ +45°C

52 mm

Dimmable

Dimmable
0/1..10

DALI2
Dimmable




Part Number	Input V	Ouput I max	Ouput V max	W	Dimensions A x B x C	Protocol
A40DACUBE48N	48V	7A	Vin-0,5V	30-336W	41 x 47 x 20	DALI/0-10V/1-10V/PUSH

1 2
ON

input selector

1	2	Mode
OFF	OFF	DALI/Push 230V
OFF	ON	Push 48V
ON	OFF	0-10V
ON	ON	1-10V

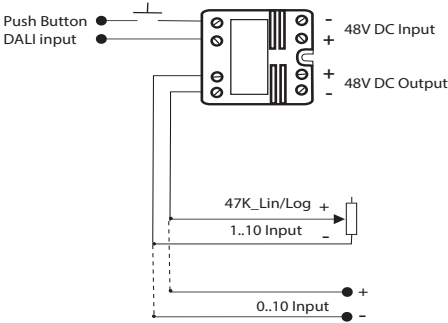

Datasheet download

- Interfaccia DALI/0-10V/1-10V e PUSH**
 - Comando DALI, pulsante, 0-10V, 1-10V o potenziometro, selezionabile tramite impostazione dip-switches.
 - Alimentazione: 48V/DC
 - Ingresso PUSH/DALI isolato
 - Protezione al corto-circuito
 - Comanda carichi resistivi fino a 7A
 - Uscita PWM 250Hz
- DALI/0-10V/1-10V interface and push**
 - Dimming control by DALI, PUSH, 0-10V, 1-10V signal or potentiometer, selecting the dipswitch combination on board.
 - Input: 48V/DC
 - Isolated PUSH/DALI input
 - Short-circuit protection
 - For resistive loads up to 7A
 - PWM 250Hz output

