

1,5÷4,2
Watt

CV+CC

PF
λ ≥ 0,5

IP 20
IP 66

CE

EMC

AC/DC

M

M

F


110

SELV

MPL: 41 mm
MPI: 85 mm

t_a -10° ÷ +40°C

05

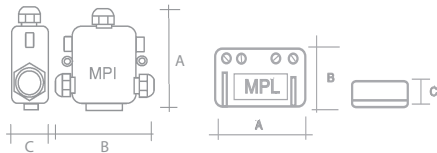

Part Number	I _{out}	V _{out} Led Min	V _{out} Led Max	U _{out}	W	Dimensions A x B x c	IP	05
A40MPL1011WN	350mA	2,75	3,5	8V	1,5W	51 x 32 x 18	IP20	.
A40MPL1031WN	350mA	5,50	10,5*	12V	4,2W	51 x 32 x 18	IP20	.
A40MPL10500N	500mA	2,75	7	8V	4W	51 x 32 x 18	IP20	.
A40MPL10400N	700mA	2,75	3,5	10V	2,8W	51 x 32 x 18	IP20	.
A40MPI1011WN	350mA	2,75	3,5	8V	1,5W	85 x 82 x 22	IP66	
A40MPI1031WN	350mA	5,50	10,5*	12V	4,2W	85 x 82 x 22	IP66	
A40MPI1043WN	700mA	2,75	3,5	10V	2,8W	85 x 82 x 22	IP66	

*in CC mode



Datasheet download

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP 20 / 66
- Uscita in corrente costante 350÷700mA , +/-10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 220÷240V/AC- A richiesta 110÷240V/AC Uscita stabilizzata.

Driver for High Brightness LEDs

- Built-in driver - IP 20 / 66
- Output in steady current: 350÷700 mA , +/-10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 220÷240V/AC - On request 110÷240V/AC Steady output.