


DALI
Dimmable

Dimmable



Part Number	Output V	Output@230V I max	W @230V	Output@110V I max	W @110V	Dimensions A x B x C	Protocol
A40PBF060D0B	24V/DC	2,5A	60W	1,45A	35W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH
A40PBF075D0B	24V/DC	3,12A	75W	2,1A	50W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH
A40PBF100D0B	24V/DC	4,16A	100W	2,1A	50W	192 x 60 x 22	DALI / PUSH



Datasheet download


Alimentatore LED DALI/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Basso spessore
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Alimentazione: 110÷240V/AC - Uscita stabilizzata.

LED Driver DALI/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Reduced thickness
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 110÷240V/AC - Steady output.



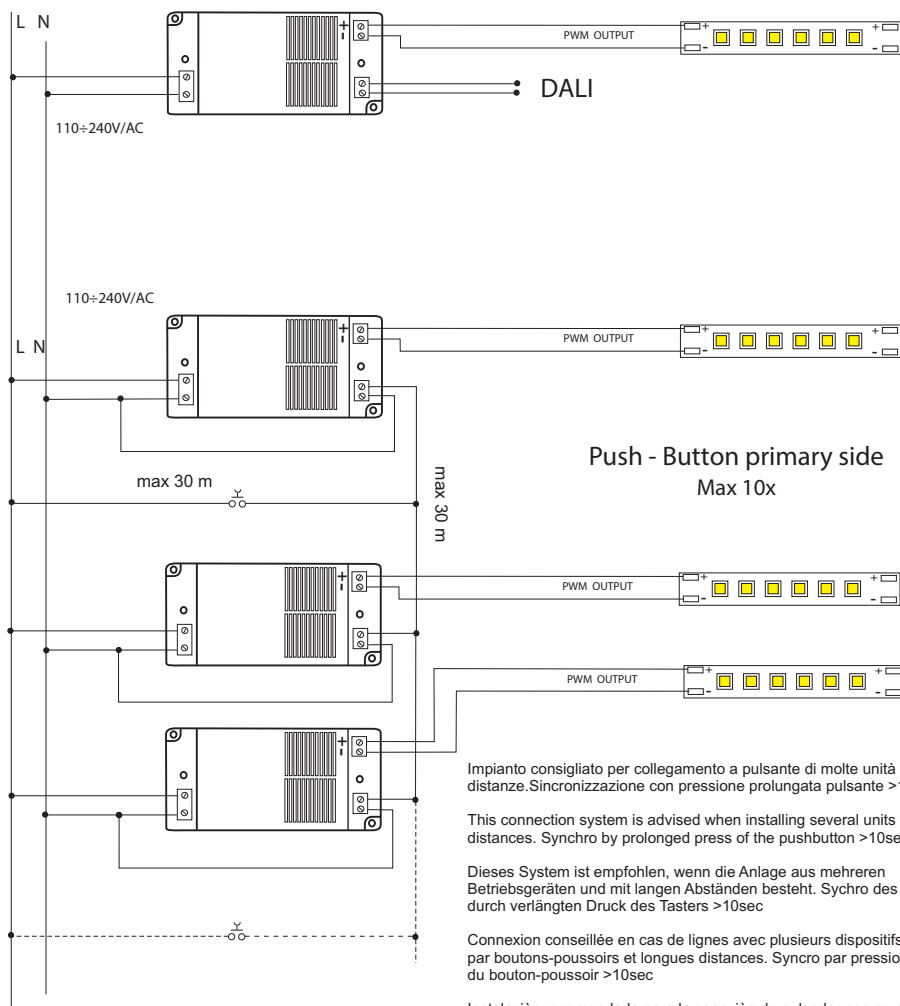

Impianto consigliato per collegamento a pulsante di molte unità e lunghe distanze. Sincronizzazione con pressione prolungata pulsante >10sec

This connection system is advised when installing several units with long distances. Synchro by prolonged press of the pushbutton >10sec

Dieses System ist empfohlen, wenn die Anlage aus mehreren Betriebsgeräten und mit langen Abständen besteht. Sychro des Systems durch verlängerten Druck des Tasters >10sec

Connexion conseillée en cas de lignes avec plusieurs dispositifs commandés par boutons-poussoirs et longues distances. Syncro par pression prolongée du bouton-poussoir >10sec

Instalación recomendada para la conexión de pulsador con muchas unidades y largas distancias. Sincronización con una pulsación larga del pulsador >10 segundos