

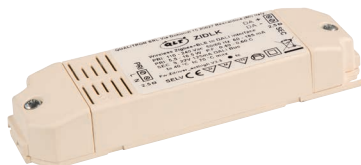


Voice Control

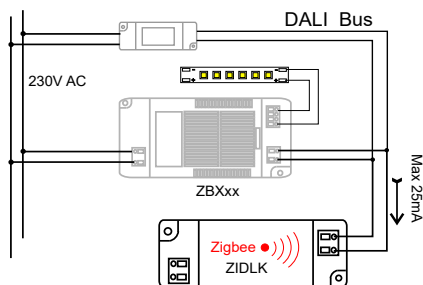

Part Number	Input V/AC	Input V/DC	Output I _{max}	Output V _{min./max}	Dimensions A x B x C
A40ZIDLK000B	110÷240V	9÷22V	0,125A	9÷22V	118 x 33 x 19

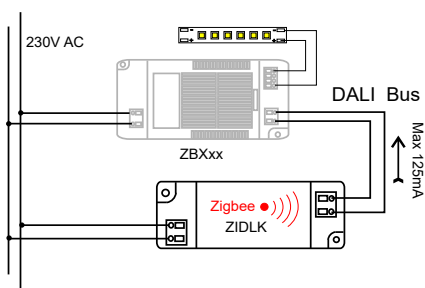

Datasheet download

Interfaccia LED Wireless Zigbee+BLE a DALI

- Uso indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita segnale compatibile DALI2
- Comando Zigbee 3.0 + Bluetooth low Energy
- Disponibile APP Android, IOS
- Alimentazione dalla rete: fornisce sul bus DALI fino a 125mA
- Alimentazione dal bus DALI : assorbe dal Bus max 25mA

Wireless Led Interface – Zigbee+BLE to DALI

- For independent mounting – IP20 – Insulation class II
- Signal output DALI2 compatible
- Zigbee 3.0 + Bluetooth Low Energy control
- APP IOS/ANDROID available
- Mains supply: on the DALI bus up to 125mA
- DALI bus supply: BUS absorption max 25mA

