


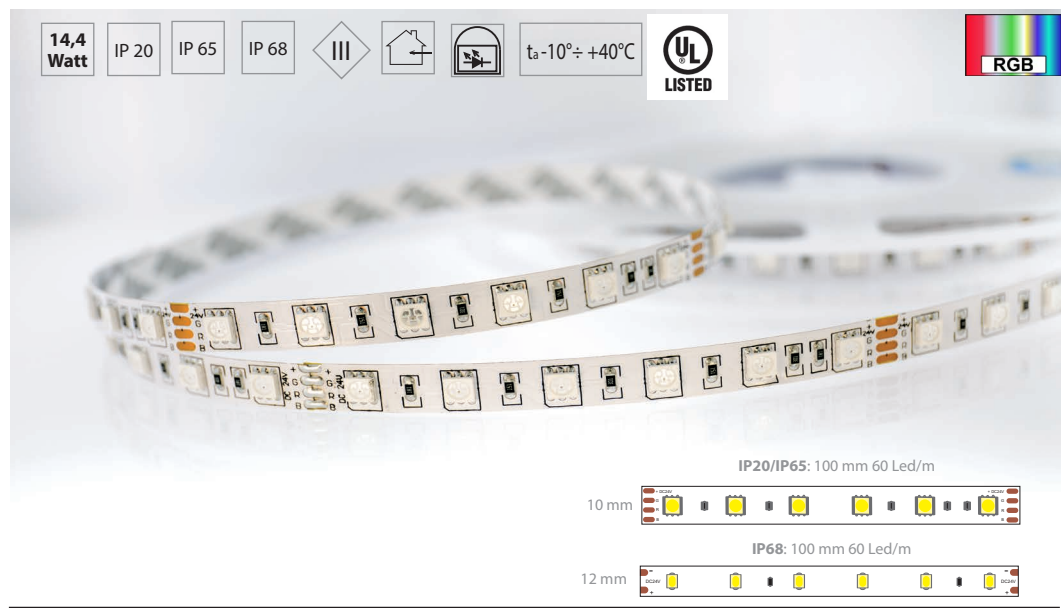

Part Number	CCT (K)	Lumen/m	LED/m	V (Typ)	Cut	W/m	IP
A41ST24600RG	RGB	600	60	24V/DC	100mm	14,4W	IP20
A41ST2460ASR	RGB	600	60	24V/DC	100mm	14,4W	IP65
A41ST2460ISR	RGB	600	60	24V/DC	100mm	14,4W	IP68

Datasheet download

ALIMENTATORE SUGGERITO:
 RECOMMENDED DRIVER:

Codice/Code: **A40RGBX424EB**
RGB+W 24V Led Driver
Page: 220

- Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20/ IP65/IP68**

 - 60 led/m - 14,4W/m - LED 5050
 - IP20: Per montaggio su profili in alluminio, da incorporare
 - IP65: Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici - Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
 - IP68: Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperature. (non adatto all'asciutto). Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente.
 - Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 24V flexible adhesive RGB LED strips IP20/IP65/ IP68**

 - 60 led/m - 14,4W/m - LED 5050
 - IP20: For installation in aluminum profiles to be built in.
 - IP65: For dry and wet indoor installations.. External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
 - IP68: Suitable for direct sun exposition and low temperatures - Not suitable for dry installations. Outer protection silicon filled with silicon transparent resin.
 - Supplied in 5m reel with connecting cable